

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作






D

D

A

A

12345678

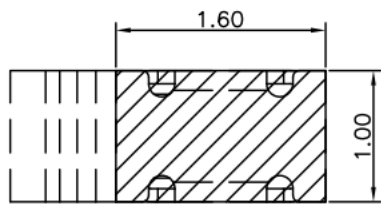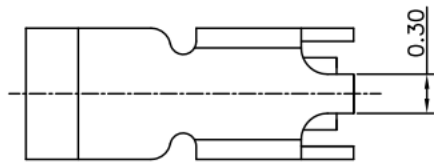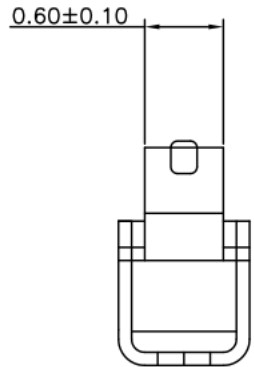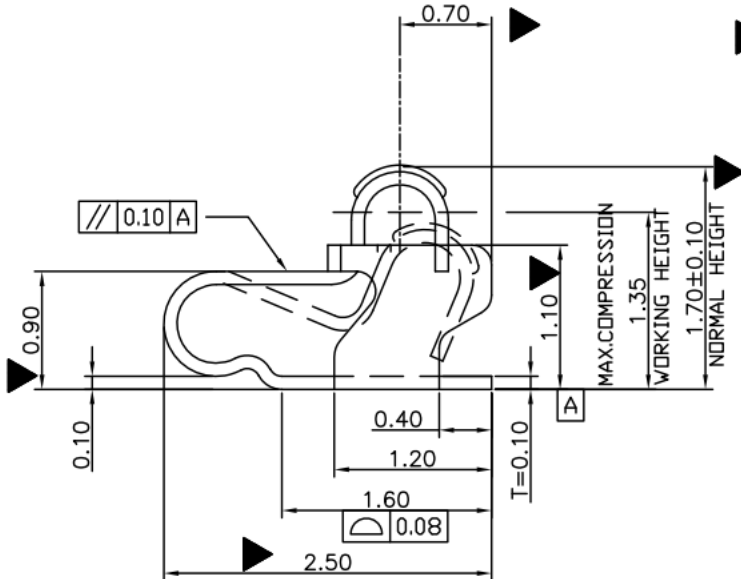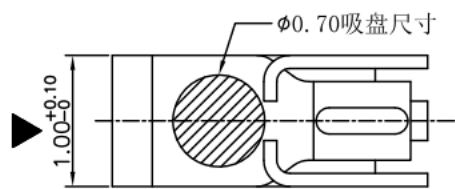

P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

- 冲压技术要求:
- 1. 材质: 不锈钢 SUS304, $T = 0.10 \pm 0.005$;
 - 2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
 - 3. 扭曲: $45^\circ / 1000\text{mm}$, 拱形 5mm / 1000mm;
 - 4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
 - 5. 未标注之 R MAX R0.13;
 - 6. 预断 45° 来回两次即可折断, 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
 - 7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf ~ 80gf 之间;
 - 8. 镀底 50u"min, 全区域镀金: 1U"
 - 9. 每盘接头不可超过三个, 接头部位需标示以利识别;

A1	初版发行		初版人	
版次	修改说明	ECN 编号	核准	

自由公差			
长度尺寸		角度尺寸	
X.	±0.30	X.	±2.0°
.X	±0.20	.X	±1.0°
.XX	±0.10	.XX	±0.5°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°
单位	MM	比例	1:1
A4	⊕ ⊖	页次	1/1

设计		深圳市盛阳通科技有限公司		
审核		品名	2.50*1.0*2.35H	
核准		料号	WOYO -0217	
		图号		版本: A

12345678