




ROHS

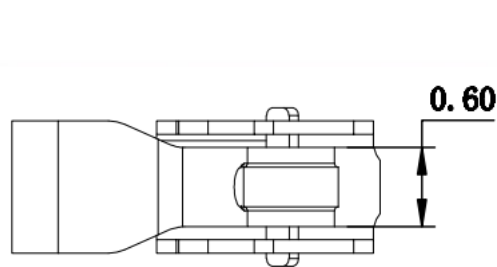


3D展示

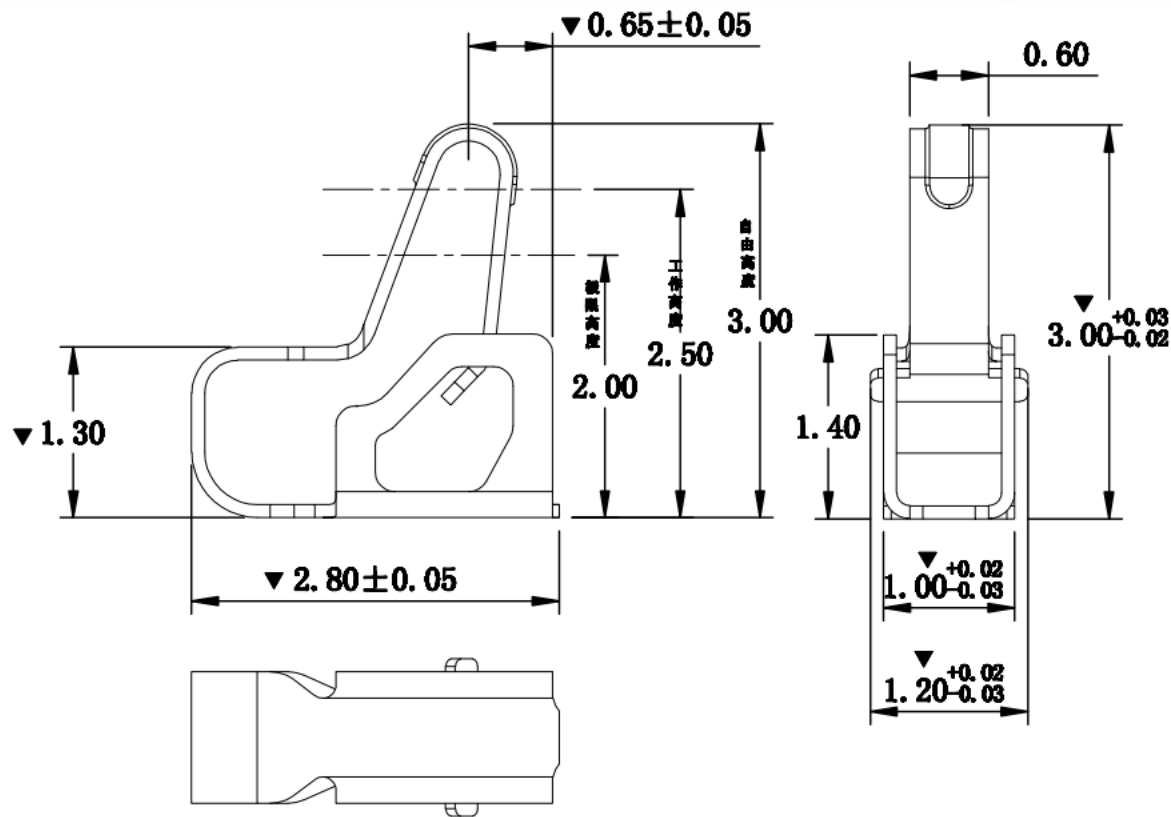

冲压技术要求：

1. 材质 不锈钢 SUS304, $T=0.10 \pm 0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03
3. 扭曲 $\leq 5^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 RMA $\times R0.13$;
6. 预断 4.5° 来回两次即可折断, 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf ~ 80gf 之间
8. 镀底 50u"min, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 3u"min
9. 每盘接头不可超过三个, 接头部位需标示以利识别;

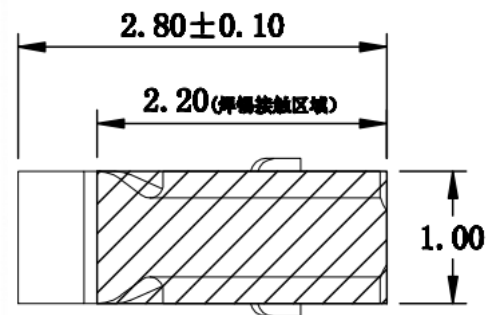

RECOMMENDED PCB LAYOUT

Tolerance: 0.05mm

深圳市盛阳通科技有
限公司

GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.15	.X * $\pm 1.0^\circ$
.X ± 0.05	.XX? ± 0.5
.XXX ± 0.005	.XX° ± 0.2

SCNE:

1:1

UNIT:

mm

SIZE:

A4



DRNN

DATE

ND.

RECX

DATE

NPPEWE

DATE

PARTS NO (INTENDED USE)

WOYO-
281230

TITLE:

2.80mmX1.00mmX3.00mm

REV

SHEET