
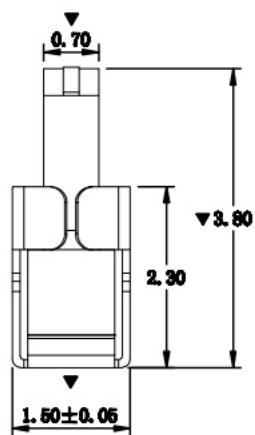


30展示

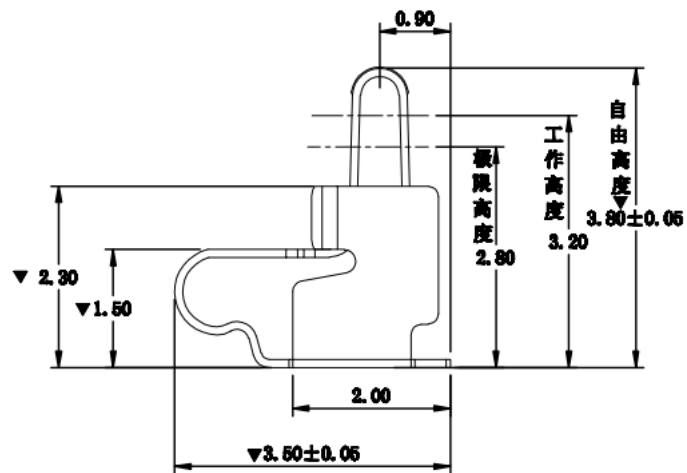

REV	SON Number	weintie	Date	m	o	m	Approve

冲压技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS304 $T=0.10 \sim 0.05$;

2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03 mm ;

3. 扭曲 $45^\circ/1000 \text{ mm}$ 换形 $5 \text{ mm}/1000 \text{ mm}$;

4. 标示有“”符号的为重点控制和检验尺寸;


5. 未标注之 $R: M A \times R 0.13$;

6. 预断 45° 来回两次即可拆断, 电焊须满足 48 小时盐雾测试;

7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 $60 \text{ g.f} \sim 80 \text{ g.f}$ 之间;


8. 镀层 $50 \mu \text{ min}$ 焊接区域锡金, 接触区域锡金 $3 \mu \text{ min}$;

9. 每盘接头不可超过三个, 接头部位需标示以利识别;

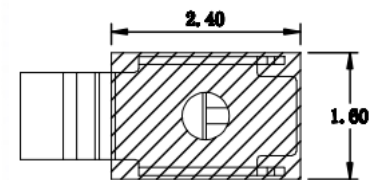


盘寸

尺寸公差 ± 0.05

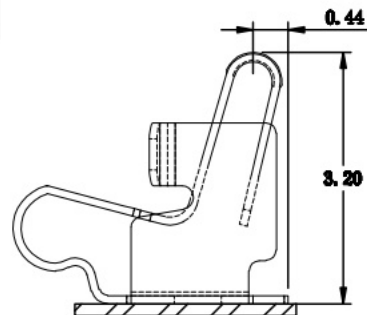

正常工作高度 $B=3.20$

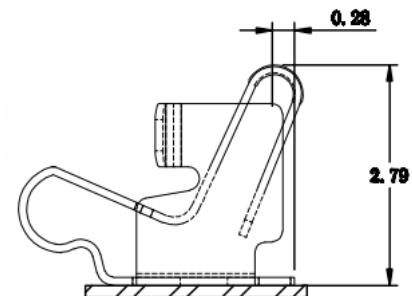

极限工作高度 $B=2.8 \text{ mm}$

深圳市盛阳通科技有限
公司

GENERAL TOLERANCE	
± 0.15	$\pm 1.0^\circ$
± 0.08	$\pm 0.5^\circ$
± 0.006	$\pm 0.2^\circ$

SCALE:

1:1

UNIT:

mm

SIZE:

A4



- 日

PRINT

CHECK

DATE

DATE

PARTS

INT

DATE

DATE

WOYO-380

TITLE:

天线射频单片 S1r 型

3.50 mm X 1.50 mm X 3.80 mm

REV

A

DATE

DATE