


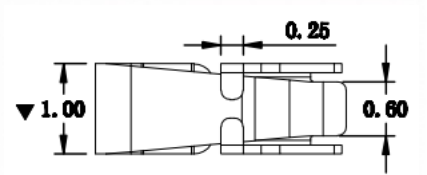
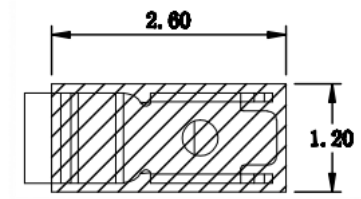


Rev	Number	Derlotlon	Date	Drem	e d	R	oved



- 冲压技术要求：
- 1 材质 不锈钢 SUS304, T=0.10±0.005;
 - 2 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边,其他部位毛边最大0.03mm;
 - 3 扭曲 15°/1000mm, 拱形 5mm/1000mm;
 - 4 标示有"▼"符号的为重点控制和检验尺寸;
 - 5 未标注之R MA×R0.13;
 - 6 预断45°来回两次即可折断,电镀须满足48小时盐雾测试;
 - 7 寿命测试≥2万次,产品弹力要求在60gf~80gf之间;
 - 8 镍底50u"min,焊接区域镀金,接触区域镀金3U"MIN;
 - 9 每盘接头不可超过三个,接头部位需标示以利识别;

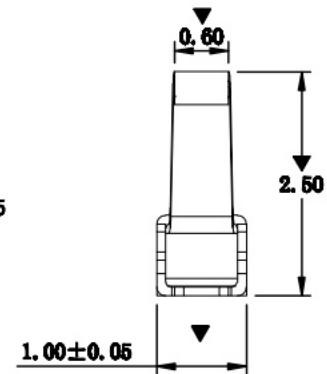


8D展示

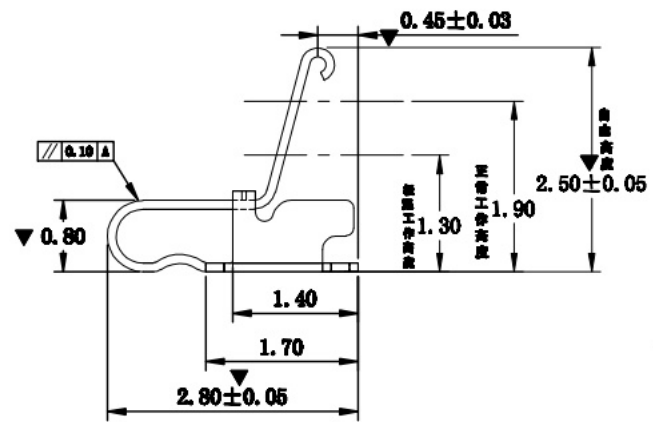

RECOADED PCB LAYOUT
General Tolerance:0.05mm



极限高度工作示意图

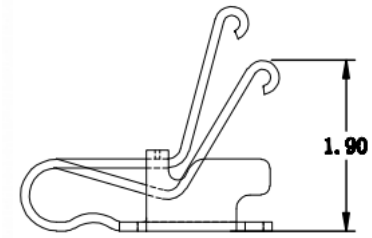

正常高度工作示意图

深圳盛阳通科 技术有限公司	CRERALTOLRNCZ		8CAL&:	1:1	87R:	MR:	PARTS NO. (INMIRNDEUSE) WOYO-281025	TITLE 天线射频弹片.SAT型 2.8mmX1.00mmX2.50mm	RV SUBST
	±0.40		R T:		am x	mn:			
	Z ±0.45	Z *±2 C							
	. 0.18	.T +1.0	SIZE;	中母	APPROVE	DAIB			
	X ±0.06	. 5	h4						