


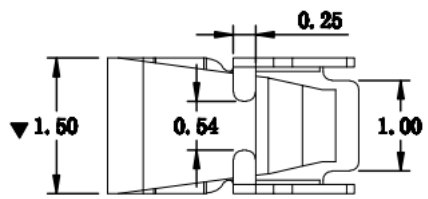



Rev	Number	Derlotlon	Date	Drem	e d	R	oved



- 冲压技术要求：
- 1 材质 不锈钢 SUS304, T=0.10±0.005;
 - 2 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大0.03mm;
 - 3 扭曲 15°/1000mm, 拱形 5mm/1000mm;
 - 4 标有 "▼" 符号的为重点控制和检验尺寸;
 - 5 未标注之 R MA × R 0.13;
 - 6 预断 45° 来回两次即可折断, 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
 - 7 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf ~ 80gf 之间;
 - 8 镍底 50u"min, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 3U"MIN;
 - 9 每盘接头不可超过三个, 接头部位需标示以利识别;

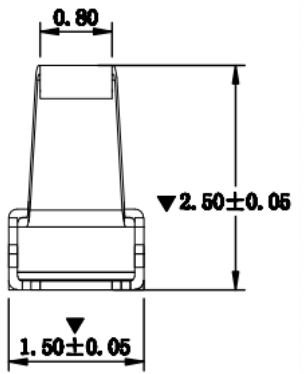


3D展示

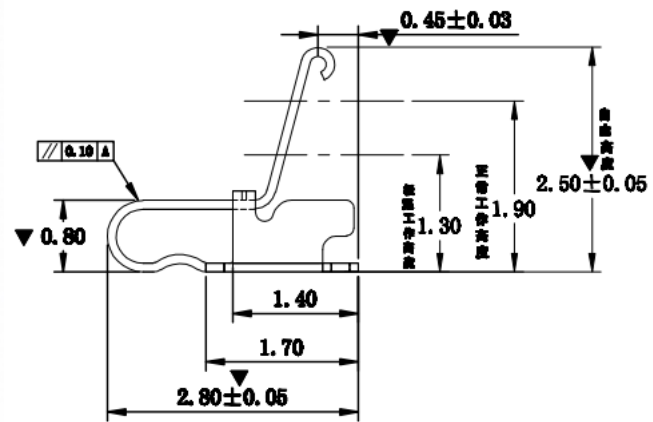

RECOARND PCB LAYOUT
General Tolerance: 0.05mm



极限高度工作示意图

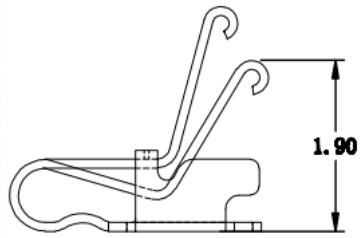

正常高度工作示意图

深圳盛阳通科
技术有限公司

CRERALTOLRNCZ	
±0.40	
Z ±0.45	Z * ±2 C
. 0.18	. T +1.0
. X ±0.06	. 5

8CAL&:	1:1
UNT:	mm
ST2R:	AA
	中母

87R:	MR:
am x	mn:
APPROVE	AIR

PARTS NO. (INMTDED USE)
WOYO-2825

TITLE
天线射频弹片 SAT 型
2.8mmX1.50mmX2.50mm

RV
SUBST