


Rev	BCN Number	Daertolon	Date	Dre m	Checkd	Approved


技术要求：

1. 不 SUS304, $T=0.10 \pm 0.005$;
2. 如子锡脚焊接面和接触而不可有毛边, 其他部位毛边最大0.03mm;
3. 扭曲45°/1000mm, 扶形5mm/1000mm;
4. 标示有“▽”符号的为置点控制和检验尺寸;
5. 未标注之RMAX R0.13;
6. 列斯45来日网次即可折断, 电能须满足48小时盐雾测试;
7. 弄测试>1万次, 产锡弹力要求在60gf~80gf之间;
8. 5.0Umin, 焊株区域做全, 接触区架度全3UMN;
9. 每盘接头不可短过三个, 排头部位需标示以利识别;

3D展示

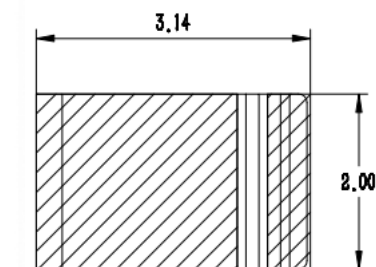

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(General Tolerance:0.05mm)

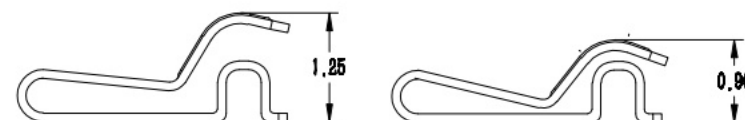

正 常 工 作 高 度

报 服 工 作 高 度

深圳盛阳通科技有
限公司

CACRLTCLRN CX	
±0.40	
Z ±0.45	Z *±2 C
. 0.18	.T +1.0
.X ±0.06	. 5

8CAL&	1:1
WIT:	■
SIZEB:	中母
h4	

8IZR:	am X
APPROVE	

MR:	
MR:	

SMG.NO	
PARTS NO. (INTENDED USE)	
WOYO-3115	

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--

MR:	
-----	--