

Rev	BCN	Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved

技术要求:

1. 材料: SUS304, $T=0.10 \pm 0.005$;

2. 于不可有毛边, 其他部位毛边量大 0.06mm ;

3. 扭: $45^\circ/1000\text{mm}$, 扶 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;






4. 苏示有 有号的为, 点独制和检验尺寸;

5. 未标注之 $R \text{ MAX } R0.13$;

6. 4 5 来日两次用可新断 电使须清是48小时盐要测试;
> 2万次力在 $60\text{c g } 2$

8. 镇座 50Vmin , 焊接区地做全, 接触区填使金 SUMN

9. 每查排头不可超过三个, 兼头部位需标示以料识别

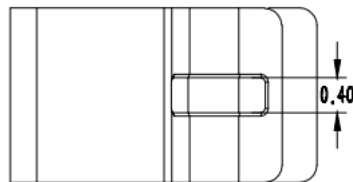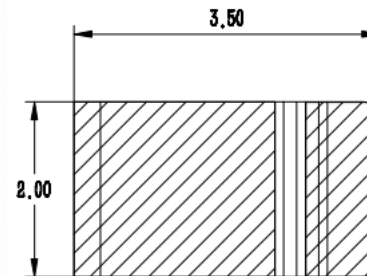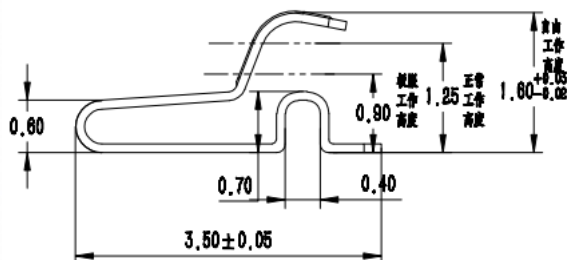

正常工作高度

极限工作高度

RBCOLAENDED PCB LAYOUT
(General Tolerance: 0.05mm)

深圳盛阳通科技有
限公司

CACRALICLRNCX	
± 0.40	
$Z \pm 0.45$	$Z \pm 2\text{C}$
0.18	$T +1.0$
$X \pm 0.06$	5

SCAL&	1:1
MIT	
SIZB;	中母
db4	

SIZR:	
am X	
APPROVE	

MR:	
mm:	
M π:	

Sm6 NO	
PARTS NO. (INTEADED USE)	
WOYO-3515	

TITLE	
天线弹片	
3.5mmX2.0mmX1.5mm	

mv
s