

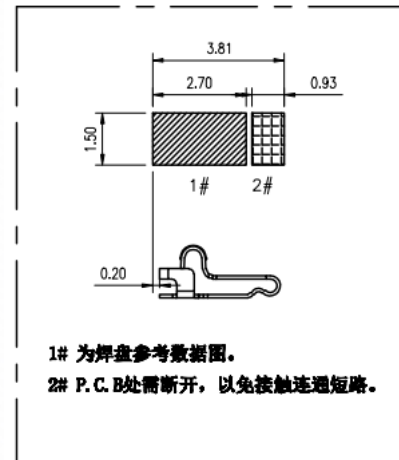





SPRING	SUS304-3/4H 0.10T	Gold Flash	
PART NAME	MATERIAL	DESCRIPTION	REMARK

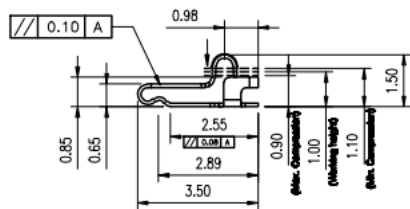

1# 为焊盘参考数据图。
2# P.C.B处需断开, 以免接触短路。



1. 电气性能
 - ▲接触电阻 $\leq 100m\Omega$
 - ▲额定电压 15VAC/DC/MAX
 - ▲额定电流 1.0A/MAX
 - ▲耐压 500V AC/1分钟
 - ▲绝缘电阻 $\geq 100M\Omega/min$
2. 机械特性
 - ▲触点正向压力: $0.5 \pm 0.1N/pin$, 压缩到工作高度1.0mm
 - ▲机械寿命 正向压缩端子到0.65mm高度 ≥ 600 次
3. 工作温度 -25℃ ~ +85℃/5~85%RH
4. 储存温度 -40℃ ~ +85℃/5~95%RH
5. 产品需高温测试
耐焊接温度在260℃ 1时,
6. 平面度要求
▲端子引脚的平面度 $\leq 0.1mm$
7. 成品功能要求面不可有端子压伤之不良现象
8. 产品采用载带包装, 每盘7.5kps.
9. 产品符合ROHS标准



CUSTOMER DRAWING											
GENERAL TOLERANCE X ± 0.20 .X ± 0.15 XX ± 0.10	DRAWING	GF.WEI	TITLE: 深圳盛阳通科技有限公司								
	APPROVED		P/N: 天能弹片 L3.5XW1.5XH1.5-02								
	DATE		DRAWING NO.								
ANGEL TOLERANCE X $\pm 3.0'$.. $\pm 2.0'$ XX ± 1			UNIT	mm	SCALE	1 : 1	SIZE	A4	SHEET	1 of 1	REV. A