




ROHS

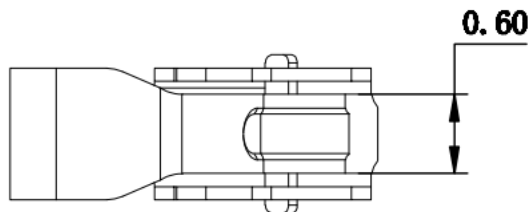


3D展示

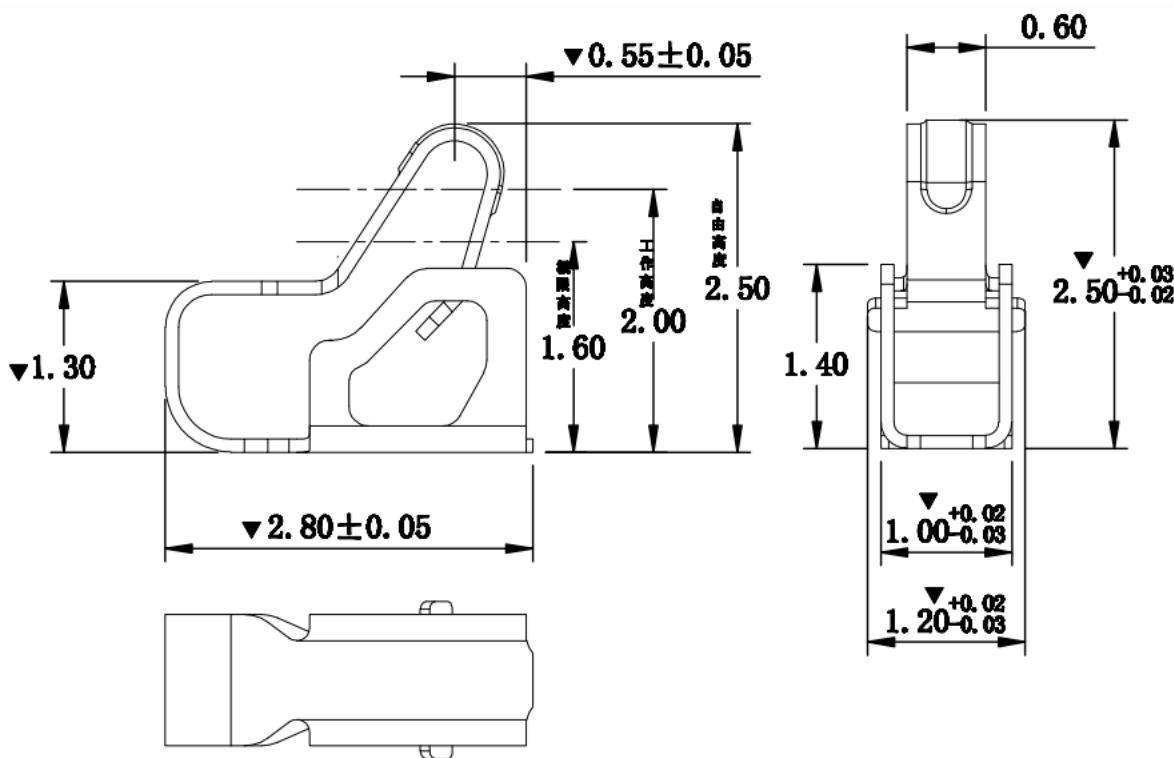

冲压技术要求:

1. 材质 不锈钢 SUS304, $T=0.10-0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03 ;
3. 扭曲 $45^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
4. 标示有“ ∇ ”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 预断 45° 来回两次即可折断, 电镀须满足 48 小时盐界测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 $60\text{gf} \sim 80\text{gf}$ 之间;
8. 镍底 $50\mu\text{min}$, 焊接区域 镀金, 接触区域 镀金 $3\mu\text{min}$;
9. 每盘接头不可超过三个, 接头部位需标示以利识别;

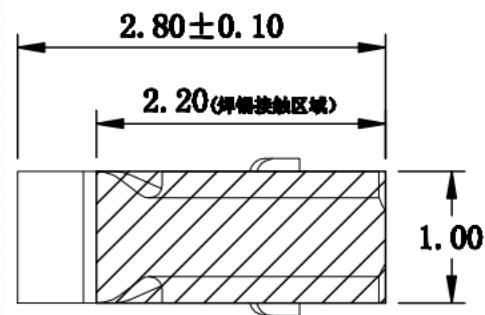

RECOMMENDED PCB LAYOUT

Tolerance: 0.05mm

深圳市盛阳通科技
有限公司

A GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.15	.X * $\pm 1.0^\circ$
.X ± 0.05	.xx? ± 0.5
.xxx ± 0.005	.xxx $^\circ \pm 0.2$

SNE:

1:1

UNIT:

mm

SIZE:

A4



DRNN

DATE

ND

REX

DATE

NPPEWE

DATE

PNRIS NQ (INTENDED UEE)

WOYO-281225

TITLE:

2.80mmX1.00mmX2.5mm

REV

SHEET